

CW Radist Trainer

Программа может использоваться с ОС Windows 7, 8, 8.1, и 10.

Перед запуском из папки "VC_2017_redist" необходимо установить библиотеки Microsoft в соответствии с разрядностью ОС.

Для работы с электронным ключом в папке "Driver" находятся драйверы для Usb-TTL на CH340G.

Режим приёма радиограмм:

В ниспадающем меню "Control text" выбираем текст для тренировки:

ABC & Numbers

ABC

Numbers

Punctuation Marks

Mixed


Punctuation & Numbers

Words & Codes

Устанавливаем желаемые скорость и тон передачи Wpm 10-70 и Hz 500-950 соответственно.

Кнопка "←Panels→" меняет панели ввода и контрольного текста местами.

После нажатия кнопки “Generate” отобразится следующее окно:

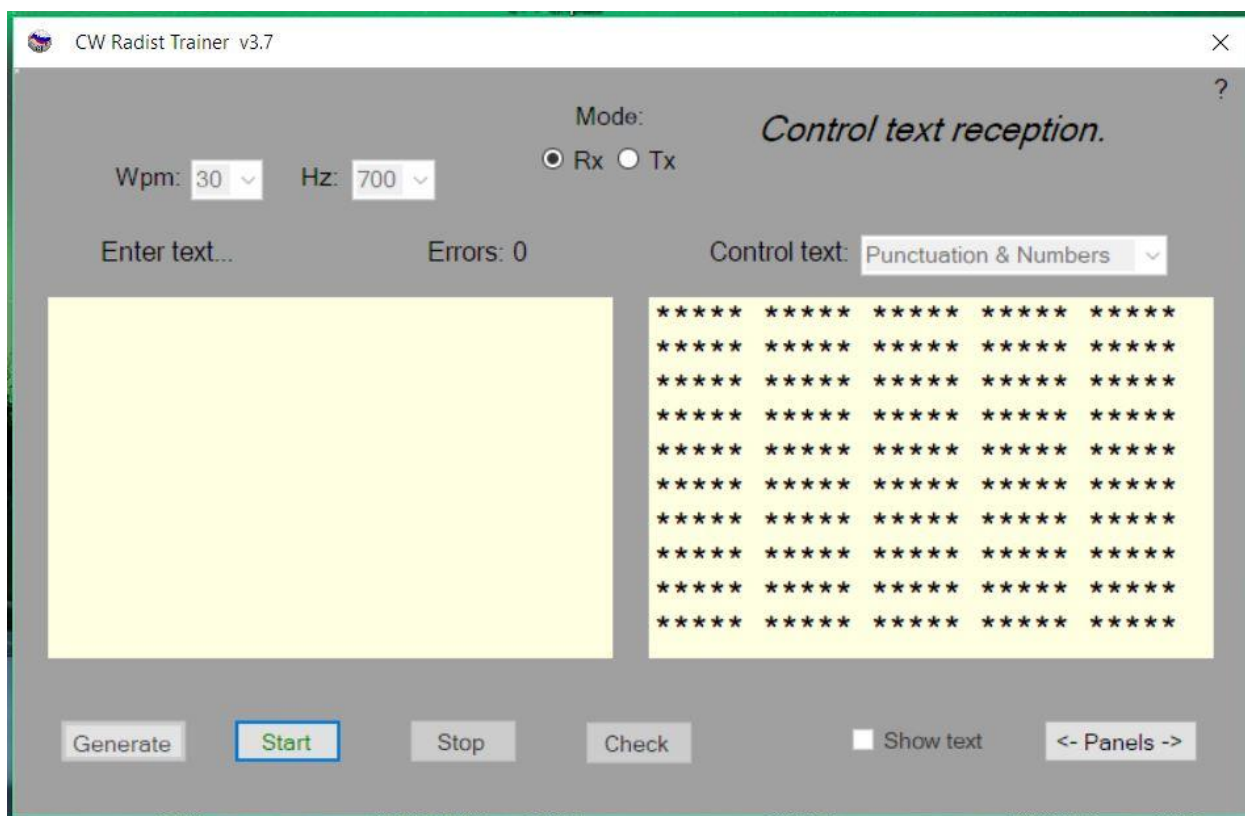

Но если перед генерацией установить флажок в “Show text” то текст будет показан.

По нажатию на кнопку “Start” текст будет воспроизводиться с ранее установленными скоростью и тоном.

Ввод текста производится в английской раскладке сразу с клавиатуры или переносится с бумаги если запись велась ручкой.

Верхний или нижний регистр символов, а также перевод строки “Enter” значения не имеют. Однако следует учитывать что пробел является полноценным символом и его пропуск вызовет ошибки до конца принятого текста.

После окончания воспроизведения необходимо нажать кнопку “Stop” и тогда станет доступна проверка текста.

Не обязательно принимать весь текст. Воспроизведение можно остановить в любой момент. Проверен будет только принятый текст и дополнительных ошибок не будет.

Принятый и проверенный контрольный текст.

CW Radist Trainer v3.7

Mode: *Control text reception.*

Wpm: 30 Hz: 700

Mode: ☒ Rx ☐ Tx

Enter text... Errors: 3 Control text: ABC & Numbers

3LRC8	40FD4	AV8UN	58PYE	J543I
E8WQM	4H847	WZ83C	Z7X47	J177H
62B8O	N7TLX	SZJBG	50J9I	QMK99
RF89D	8469S	J2IVX	I7I16	FJGLO
044S6	WVDNQ	13HPH	88NU2	KX1DZ
42671	619GP	623LL	A8383	57DNC
PH2GU	C6MWZ	520LK	Y3VHI	8I96X
7036G	AX1LH	I1I01	BT4T8	7CVY4
06764	881PT	HHB3V	XL32U	NMGOX
46WJI	R7VD3	6B01F	G7K81	OTBK2

3LRC8	40FD4	AV8UN	58PYE	1543I
E8WQM	4H847	WZ83C	Z7X47	J177H
62B8O	N7TLX	SZJBG	50J9I	QMK99
RF89D	8469S	J2IVX	I7I16	FJGLO
04VS6	WVDNQ	13HPH	88NU2	KX1DZ
42671	619GP	623LL	A8383	57DNC
PH2GU	C6MWZ	520LK	Y3VHI	8I96X
7036G	AX1LH	I1I01	BT4T8	7CVY4
06764	881PT	HHB3V	XL32U	NMGOX
46WJI	R7VD3	6B01F	G7K81	OT6K2

Generate Start Stop Check ☒ Show text <- Panels ->

Режим передачи радиограмм:

В этом режиме последовательно нажимаем кнопки:


Search→Выбираем порт→Open→Generate→Control text

Ввод производится с электронного ключа с установленными на нём режимами.

Звуковой контроль также осуществляется с электронного ключа.

Кнопка “Check” – проверка.

Флажок в “Auto space” – разрешает или запрещает авто-пробел.

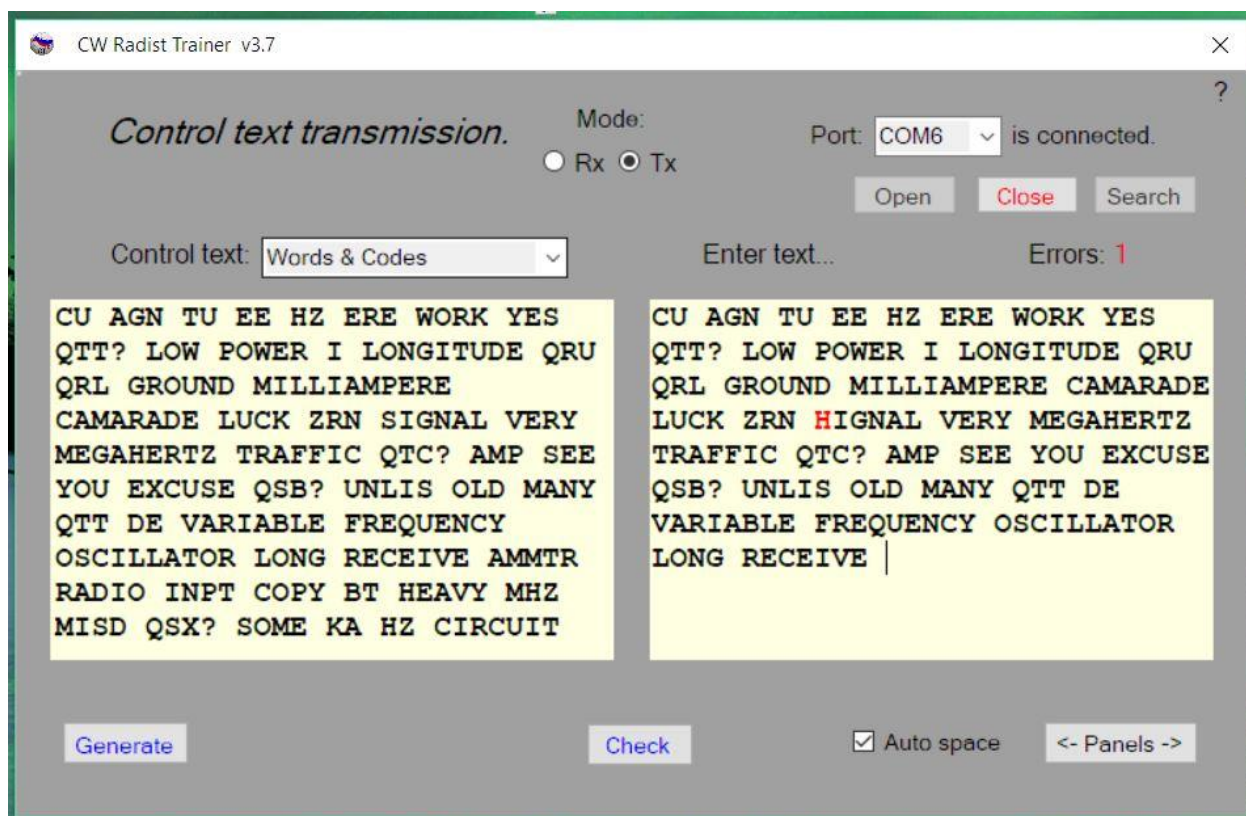

В отсутствии ключа может использоваться как клавиатурный тренажёр Hi.

Eugene Savin.

E-Mail: madeHAM@yandex.ru

Октябрь 2017.