

CW Radist Trainer

Программа может использоваться с ОС Windows 7, 8, 8.1, и 10.

Перед запуском из папки “VC_2017_redist” необходимо установить библиотеки Microsoft в соответствии с разрядностью ОС.

Для работы с электронным ключом в папке “Driver” находятся драйверы для Usb-TTL на CH340G.

Режим приёма радиограмм:

В ниспадающем меню “Control text” выбираем текст для тренировки:

ABC & Numbers

ABC

Numbers

Punctuation Marks

Mixed


Punctuation & Numbers

Words & Codes

Устанавливаем желаемые скорость и тон передачи Wpm 10-70 и Hz 500-950 соответственно.

Кнопка “←Panels→” меняет панели ввода и контрольного текста местами.

После нажатия кнопки “Generate” отобразится следующее окно:

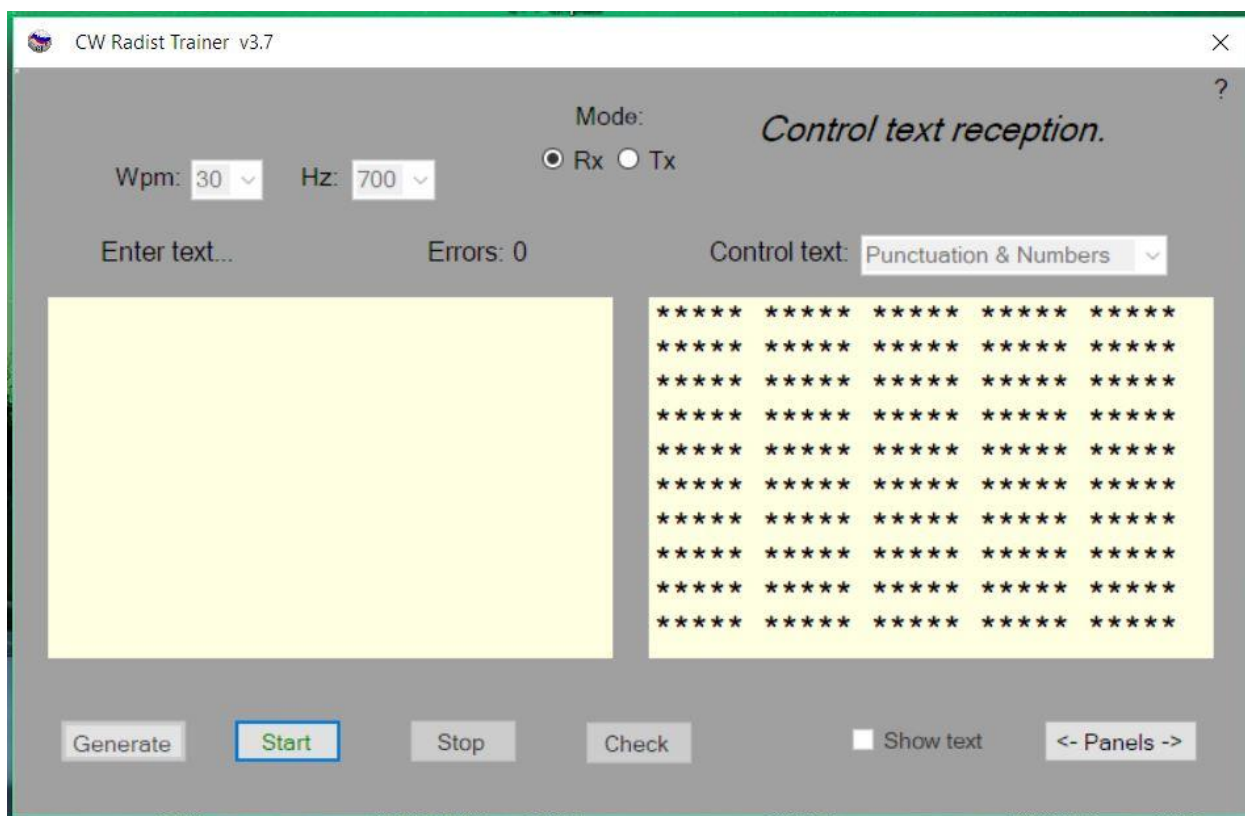

Но если перед генерацией установить флажок в “Show text” то текст будет показан.

По нажатию на кнопку “Start” текст будет воспроизводиться с ранее установленными скоростью и тоном.

Ввод текста производится в английской раскладке сразу с клавиатуры или переносится с бумаги если запись велась ручкой.

Верхний или нижний регистр символов, а также перевод строки “Enter” значения не имеют. Однако следует учитывать что пробел является полноценным символом и его пропуск вызовет ошибки до конца принятого текста.

После окончания воспроизведения необходимо нажать кнопку “Stop” и тогда станет доступна проверка текста.

Не обязательно принимать весь текст. Воспроизведение можно остановить в любой момент. Проверен будет только принятый текст и дополнительных ошибок не будет.

Принятый и проверенный контрольный текст.

CW Radist Trainer v3.7

Mode: *Control text reception.*

Wpm: 30 Hz: 700

Mode: ☒ Rx ☐ Tx

Enter text... Errors: 3 Control text: ABC & Numbers

0SPAF	1KDGC	S0DKP	75I19	DL81B	0SPAF	JKDGC	S0DKP	75I19	DL81B
006GT	DA4R8	E1ZBQ	34DH7	7O702	006GT	DA4R8	E1ZBQ	34DH7	7O702
Q52M5	97VUI	SUVQ5	6BGX5	9IW17	Q52M5	97VUI	SUVQ5	6BGX5	9IW17
883HE	4Q48A	Y1B3C	BGMW6	E0Q7I	883HE	VQ48A	Y1B3C	BGMW6	E0Q7I
A207I	Q2366	E6P1Z	0XETV	83G74	A207I	Q2366	E6P1Z	0XETV	83G74
6FGGD	X6J41	87TU6	112XH	41FV5	6FGGD	X6J41	87TU6	112XH	41FV5
EUU7U	YG6CJ	ONY60	JDGT8	PQ71J	EUU7U	YG6CJ	ONY60	JDGT8	PQ71J
J4PPE	Q587Z	70J86	N912N	YIB01	J4PPE	Q587Z	70J86	N912N	YIB01
N6H0Q	4DOHB	VL1S	8R84V	3094D	N6H0Q	4DOHB	VL1H	8R84V	3094D
Y10N3	35ZQC	8SC4L	6G39S	623E0	Y10N3	35ZQC	8SC4L	6G39S	623E0

Generate Start Stop Check ☒ Show text <- Panels ->

Режим передачи радиোগрамм:

В этом режиме последовательно нажимаем кнопки:

Search→Выбираем порт→Open→Generate→Control text

Ввод производится с электронного ключа с установленными на нём режимами.

Звуковой контроль также осуществляется с электронного ключа.

Кнопка “Check” – проверка.

Флажок в “Auto space” – разрешает или запрещает авто-пробел.



В отсутствии ключа может использоваться как клавиатурный тренажёр Hi.

Eugene Savin.

E-Mail: madeHAM@yandex.ru

Октябрь 2017.